Smart • Interactive
12V 5AH

Baterías para No Breaks

Serie RT es una batería de propósito general con 5 años de vida de diseño en flotar servicio. Cumple con las normas IEC y JIS. Con fecha arriba Válvula AGM tecnología regulada y de alta pureza de materias primas, la Batería de la serie RT tiene una vida útil de espera fiable. Es adecuado para EPS UPS/, equipos médicos, luz de emergencia y seguridad aplicaciones de sistemas.

1 AÑO DE GARANTÍA

Medidas

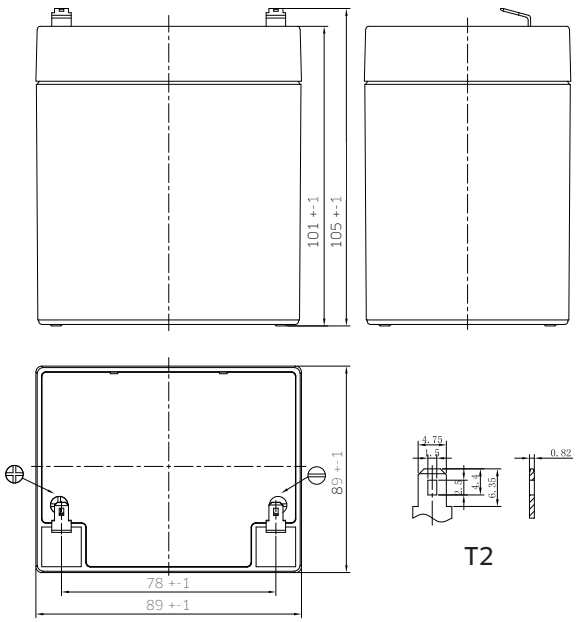

Especificaciones Técnicas

MODELO	12V 5AH
Capacidad	5A
Peso	Approx. 1.42 Kg (Tolerancia±4%)
Carga máxima	50 A (5 sec)
Resistencia interna	Approx. 35 mΩ
Rango de temperatura de operación	Descarga: -20ºC ~60ºC Carga: 0ºC~50ºC Almacenamiento: -20ºC~60ºC
Temperatura normal y Rango de operación	25ºC±5ºC
Voltaje de carga flotante	13.7 to 13.9 VDC/Unidad de medida a 25ºC
Carga máxima recomendada	2A
Equalización y Ciclos de servicio	14.6 to 14.8 VDC/Unidad de medida a 25ºC
Descarga	Baterías de válvulas Ritar plomo-ácido regulada (VRLA) se pueden almacenar o máximo 6 meses a 25 °C. relación de auto- descarga de menos del 3% por mes a 25ºC. Por favor, cargue las baterías antes de usar.
Terminal	Pestaña Faston 250(F2)
Material contenido	A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Opcional
Medidas (mm)	105(L) X 89(W) X 69(H)

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características de descarga

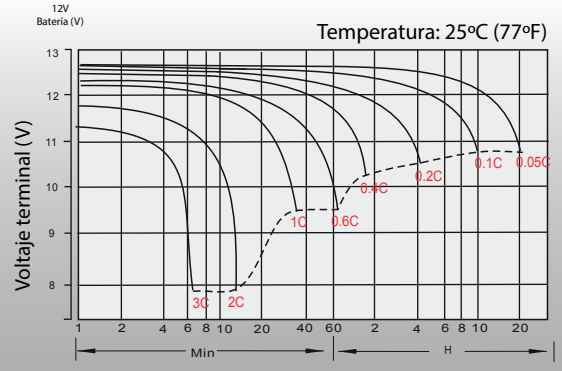

Características de carga de flujo

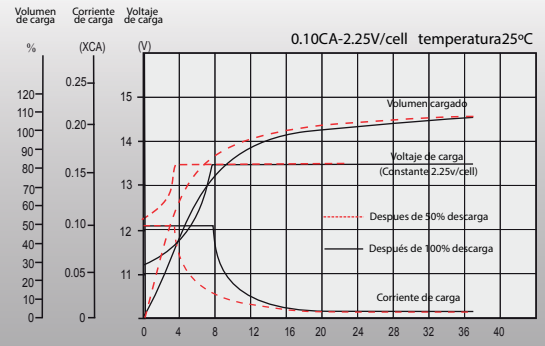

Efectos de temperatura en relación a la capacidad de la batería

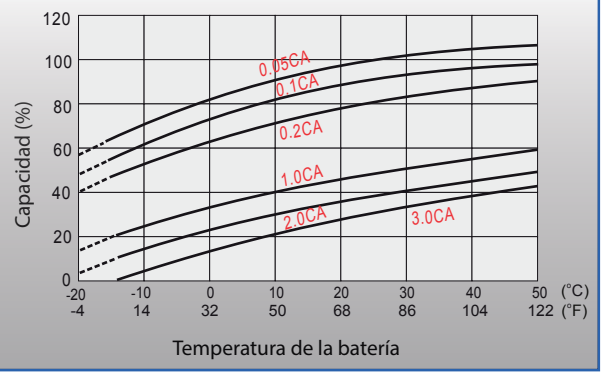

Vida útil del flotador

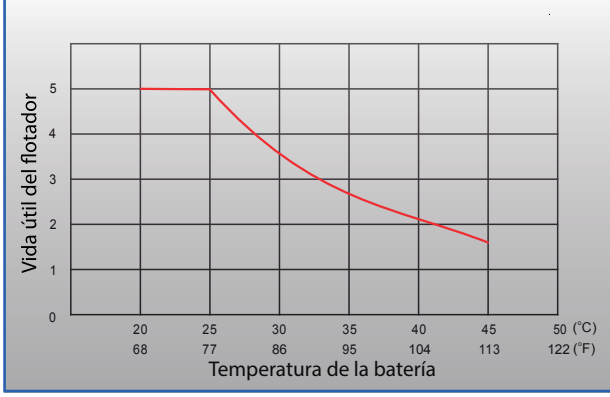

Oficina México, CDMX
Email: atencion@smartbitt.com
Tel. 55 7575-0630