



# Smart • Interactive

## 12V 9AH




### Baterías para No Breaks

Serie RT es una batería de propósito general con 5 años de vida de diseño en flotar servicio. Cumple con las normas IEC y JIS. Con fecha arriba Válvula AGM tecnología regulada y de alta pureza de materias primas, la Batería de la serie RT tiene una vida útil de espera fiable. Es adecuado para EPS UPS/, equipos médicos, luz de emergencia y seguridad aplicaciones de sistemas.

**1 AÑO DE GARANTÍA**

### Medidas

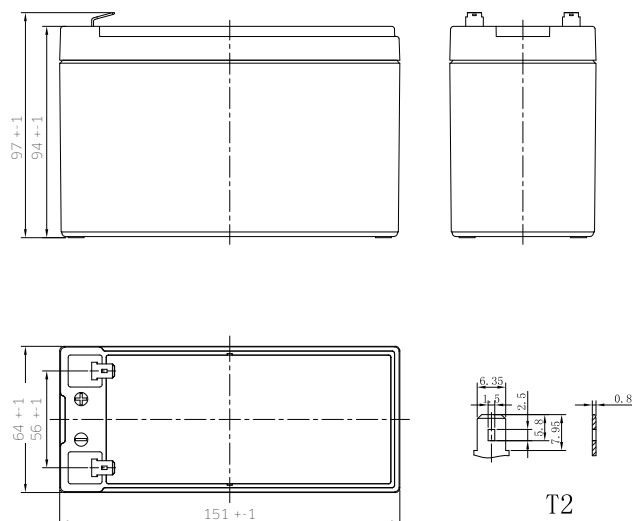



| MODELO                                  |  | 12V 9AH |
|---|--|---------|
| Capacidad                               | 9A   |         |
| Peso                                    | Approx. 2.62 Kg (Tolerancia±4%)  |         |
| Carga máxima                            | 90 A (5 sec)   |         |
| Resistencia interna                     | Approx. 18 mΩ  |         |
| Rango de temperatura de operación       | Descarga: -20°C ~60°C<br>Carga: 0°C~50°C<br>Almacenamiento: -20°C~60°C   |         |
| Temperatura normal y Rango de operación | 25°C±5°C   |         |
| Voltaje de carga flotante               | 13.7 to 13.9 VDC/Unidad de medida a 25°C   |         |
| Carga máxima recomendada                | 3-5 A  |         |
| Equalización y Ciclos de servicio       | 14.6 to 14.8 VDC/Unidad de medida a 25°C   |         |
| Descarga                                | Baterías de válvulas plomo-ácido regulada (VRLA) se pueden almacenar máximo 6 meses a 25°C. relación de auto- descarga de menos del 3% por mes a 25°C. Por favor, cargue las baterías antes de usar. |         |
| Terminal                                | Pestaña Faston 250(F2)   |         |
| Material contenido                      | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Opcional   |         |
| Medidas (mm)                            | 151(L) X 65(W) X 100(H)  |         |

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

