



Smart • Online

Banco de Baterías



SBBPRT3U-7AH / SBBPRT3U-9AH

6KVA

10KVA

Ideal para tener más tiempo de respaldo en sus UPS.


Los bancos de baterías almacenan la energía reserva que será utilizada por los Sistemas UPS durante la falla de la red eléctrica de la concesionaria. En la presencia de la red eléctrica de la concesionaria, los Sistemas UPS mantienen las baterías recargadas y listas para uso en el caso de necesidad. La energía reserva almacenada es proporcional a la capacidad de las baterías. Cuanto mayor son las baterías, mayor es este tiempo, denominado tiempo de autonomía.

Principales Características:

- Conector Anderson de dos polos de 50 amperes
- Interruptor Termomagnético para riel
- Incluye cable de instalación
- Material de construcción: acero
- Instalación en Rack-Torre
- Soporta instalación en rack de 4 postes
- Gabinete con capacidad de hasta 20 baterías
- Pintura: Epoxi texturizada de alta resistencia
- Sellado de alta seguridad que evita derrames
- Altura de rack 3U

¿Cómo funciona?

La aplicación típica de autonomía es de 3 minutos, extendiéndose a 20 minutos. Normalmente la autonomía de las baterías se calcula en función de algunos factores como necesidad de autonomía, potencia instalada y nivel de carga e inversión. Cuanto mayor es la autonomía requerida, mayor será el banco de baterías y, por lo tanto, mayor es la inversión. Además, cuanto mayor sea la potencia instalada, mayor será el consumo de energía y, por lo tanto, mayor es el banco de baterías

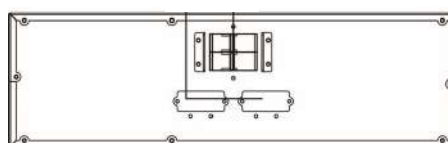



Especificaciones Técnicas

MODELO	SBBPRT3U-7AH	SBBPRT3U-9AH
Capacidad	6KVA	10KVA
Compatible	SBOL6KRT3U-2	SBOL10KRT3U-2
Tipo de batería	12V / 7 AH	12V / 9AH
Número de baterías	20	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Dimensiones	600 x 438 x 88 mm	
Peso	61 kg	63 kg
Formato	Rack 3U	
OPERACIÓN		
Corriente máxima de descarga	100 A (5 sec)	
Resistencia interna aproximada	21 mΩ	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

COMPATIBLE	MODELO	BANCO DE BATERÍAS	CARGA			
			25%	50%	75%	100%
6 KVA	SBBPRT3U-7AH	1	51.1	19	9.3	6
6 KVA	SBBPRT3U-7AH	2	117.6	50.7	34.3	17.8

COMPATIBLE	MODELO	BANCO DE BATERÍAS	CARGA			
			25%	50%	75%	100%
10 KVA	SBBPRT3U-9AH	1	43.8	13.4	6	3.4
10 KVA	SBBPRT3U-9AH	2	58.1	40.6	23.1	9.3

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.